

# 2024-11-21

## Release: 2024-11-21

### Version:

- Webserver: ver.1.50.2
- App lares 4.0: ver.2.24.6
- lares 4.0: ver.1.129.37
- Intro: ver. 0.0.101
- ergo-S/M: ver. 0.0.667
- ergo-X: ver.0.0.69


### Nyheter i denna uppdatering:

- Automatisk konfiguration av lokala inställningar för "IP-adress" och "port" i mobilappen lares 4.0
- Ny sida med diagram för temperatur och luftfuktighet i mobilappen lares 4.0
- Funktion för val av 4-siffriga koder i lares 4

## Mjukvara


### Nya funktioner:

- **App lares 4.0** – En automatisk konfiguration av lokala inställningar för "IP-adress" och "Port" efter inloggning på centralapparaten har implementerats, om internetåtkomst är garanterad; om Internetåtkomst inte tillhandahålls är det nödvändigt att manuellt ange nödvändiga data. Denna automatisering är väsentlig i händelse av att Internet inte går att nå eftersom centralapparaten alltid fortsätter att vara tillgänglig lokalt, med rätt lokal konfiguration.


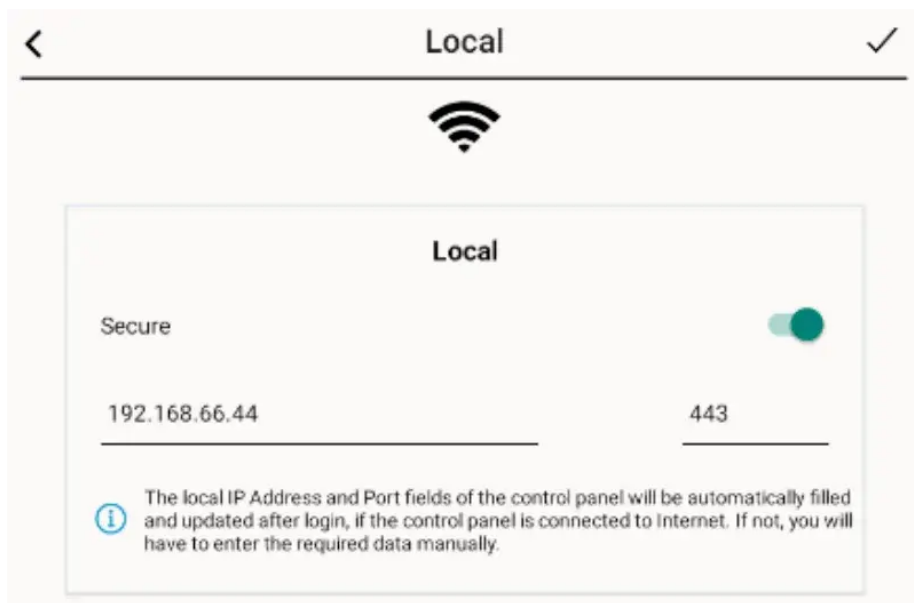


- **Iares 4.0 App:** Sammanfattningen av statistik för temperatur och luftfuktighet för domussensorn har fått en ny sida med bättre detaljnivå för temperatur- och luftfuktighetsdiagrammen\*\*. \*\*

Sida: AUTOMATION -> Temperaturer -> domus:

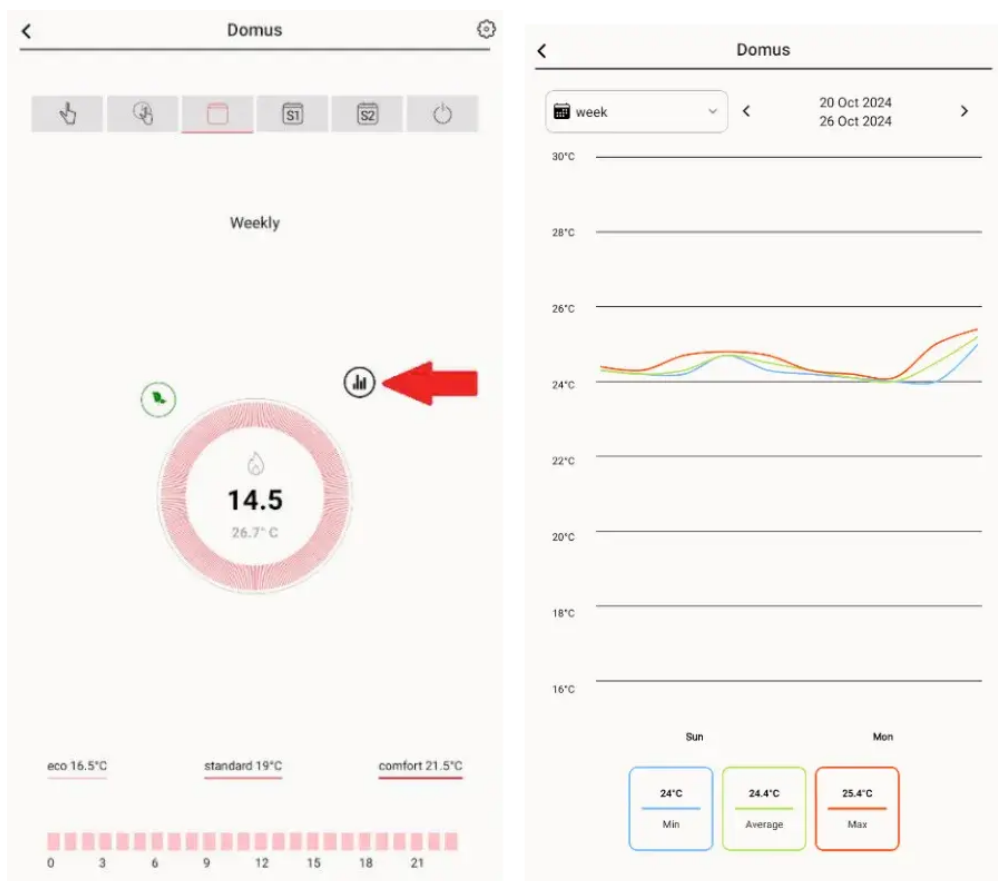

Sida: AUTOMATION -> Luftfuktighet -> domus:

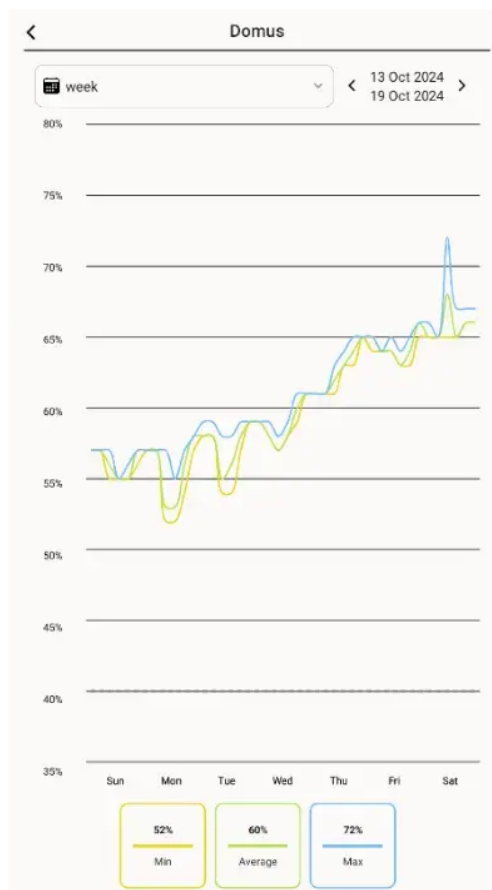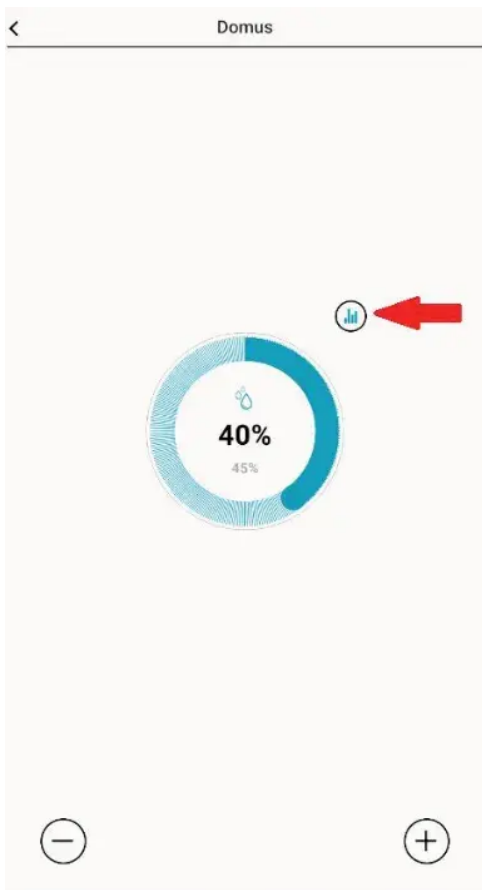

- **Installationsgränssnittet:** Förbättrad realtidsvisning för trådlösa tillbehör.
- Hantering av de nya funktionerna i avsnittet "Firmware".

## Buggfix

- Iares 4.0 App: I händelse av en förlorad anslutning till centralapparaten (meddelandet "Anslutning förlorad - Återanslut"). Felet som ibland orsakade öppnandet av en annan centralapparat istället för den valda är åtgärdat.

## Firmware

### Nya funktioner:

- En ny funktion: "Aktivera 4-siffrig" kod har lagts till exklusivt för den svenska, norska och danska marknaden (SE-NW-DK)

### Introduktion för 4-siffriga koder

Funktionen för att ändra från 6-siffriga till 4-siffriga koder har utformats för att möta de specifika kraven på den svenska, norska och danska marknaden, vilket ger större flexibilitet i användning och hantering av passerkontroll i Iares 4.0. Funktionen tillåter konfigurering av koder för användare

och installatörer, både lokalt och på distans, genom att byta från den vanliga 6-siffriga koden till en reducerad 4-siffrig kod, utan att kompromissa med systemets säkerhet.

För att säkerställa kompatibilitet och effektivitet hos den nya funktionen är det nödvändigt att uppdatera flera komponenter, inklusive centralapparatens firmware, manöverpaneler, lares 4.0-appen och touchmanöverpaneler i ergo-T-serien.

När funktionen för 4-siffriga koder är aktiverad kommer centralapparaten att bete sig annorlunda beroende på vilken typ av enhet som används:

1. Manöverpanelerna: ergo-S, ergo-M och ergo-X (installerad före eller efter intromodulen), utförs identifiering genom att en ange en kod med 4 siffror istället för 6 siffror.
2. Identifiering via webbsidan lokalt och på distans, från Ksenia PRO-appen, lares 4.0-appen och via touchmanöverpaneler i ergo-T-serien kommer det att vara obligatoriskt att ange dubbelnolla före den 4-siffriga koden (t.ex. 001234 eller 000001) för inloggning.

### **Viktiga punkter vid val av 4-siffrig kod:**

#### **Val av 4-siffrig kod väljs vid första uppstart av centralapparaten:**

1. Vid den första inloggningen till en ny centralapparat direkt efter inställning av språk (svenska, norska eller danska), väljer installatören vilken typ av kod (6 eller 4 siffror) som ska användas.
2. Programmering av alternativet "Aktivera 4-siffrig kod": Om det inte är en ny installation kan denna funktion även konfigureras i efterhand via menyn Inställningar -> Allmänna inställningar -> Kodalternativ-> Aktivera 4-siffrig kod.
3. Ändring av koder och skapande av nya användare: Koder kan ändras antingen av installatören eller av slutanvändaren via mobilappen lares 4.0, via touchmanöverpanel ergo-T eller via installatörsgränssnittet, med automatisk validering av kodens längd (4 siffror med prefixet "00" förinställt av systemet).
4. Röstassistent Registrering/Autentisering: Koden som krävs måste alltid vara 6 siffror lång (t.ex. dubbelnolla "00" + de 4 siffrorna av användarens kod).

#### **Obs:**

Vid återställning av en backup-konfiguration sparad med 6-siffriga koder, kommer konfigurationen att återställas med 6-siffriga koder, vilket i praktiken förlorar den 4-siffriga kodkonfigurationen, om den finns.

Efter att ha konfigurerat den 4-siffriga koden eller återställt den 6-siffriga koden kommer installatören att se ett varningmeddelande om ändring av kodlängd och uppdatering av kringutrustning.

#### **Sammanfattning av åtkomstläge för installatör och slutanvändare**

A) Ange "00" + "4 siffror" från:

1. Installatörsgränssnittet/användare
2. Mobilapp lares 4.0
3. Mobilapp Ksenia Pro
4. Touchmanöverpanel ergo-T

Exempel: Installatör: 001234 (standard)

Användare: 000001 (standard)

B) Ange 4 siffror från:

1. ergo-X
2. ergo-S / ergo-M

Exempel: Installatör: 1234 (standard)

Användare: 0001 (standard)

Software	
lares 4.0	1.129.37
Dörrcentral intro	0.0.101
Manöverpaneler ergo-S/M	0.0.667
Manöverpanel ergo-X	0.0.69
Software	
Webserver	1.50.2
Mobilapp lares 4.0	2.24.6
Touchmanöverpanel ergo-T	2.21.2

- **lares 4.0 FW:** Möjlighet att ställa systemtiden från SDK om det antingen finns en manöverpanel eller en NTP-server i systemet.
- Hantering av nya funktioner i avsnittet Mjukvara.

## Buggfix

- **Manöverpanel ergoS/M:** Förbättrad visning av händelseloggen.
- **lares 4.0 FW:** Bugg fixad som orsakade en timeout under inloggning med Administratörsbehörighet på centralapparater med många användare.
- **Dörrcentral intro:** Dataöverföring av Kod/Tag.  
I händelse av kodändring via manöverpanel eller användarappen lares 4.0 och under registrering eller radering av en Tag (kodbricka), skickades inte den nya datan till dörrcentralen.  
Om en användare inte var konfigurerad (utan kod och Tag), skickade inte centralapparaten medelandet ogiltiga uppgifter till dörrcentralen.
- **FW lares 4.0:** lares 4.0 centralapparater med endast 4G-anslutning (4G-tilläggsmodul), ingen ethernet-anslutning:

När flera kontaktlistor för att skicka aviseringar var konfigurerade (t.ex. med SIA IP- och röstsamtalskommunikation), skickades endast SIA IP notifieringar.

- **FW lares 4.0:** Bugg för växling mellan sommar-/vintertid (DST) åtgärdad.
- 

Skapad 26 juni 2025 17:51:37

Uppdaterad 28 juni 2025 19:09:02

**Källa:** [Visa original sidan på docs.extronic.se](#)